



SeptikMarket.ru



Паспорт Жироуловитель «Rostok»



Описание и назначение

Жироуловитель «Rostok» представляет собой двухкамерную емкость, изготовленную из пищевого, химически стойкого полиэтилена (LLDPE).

Жироуловитель «Rostok» предназначен для сбора жиров и растительных масел, содержащихся в сточных водах кухонь кафе, столовых и ресторанов, и предотвращения засорения (зажиравния) последующих канализационных труб и коммуникаций.

Технические характеристики

Производительность, м ³ /час	0,5	1
Производительность, л/с	0,15	0,30
Габариты (ДхШхВ), мм	520x360x390	780x500x450
Высота входа, мм	325	355
Высота выхода, мм	305	335
Диаметр патрубков, мм	50	50
Толщина стенок, мм	5-6	5-6

Комплект поставки

	Производительность 0,5м ³ /час	Производительность 1м ³ /час
Корпус, шт	1	1
Крышка, шт	1	2
Замок крышки, шт	4	8
Тройник 110/50/90°, шт	1	1
Отвод 50/90°, шт	3	3
Раструб 50, шт	2	2
Манжета 50, шт	2	2
Крепеж крышки, шт	4	8


Принцип действия

Принцип действия жироуловителя основан на разности плотностей воды и жиров, по мере прохождения сточной воды через систему переливов жироуловителя происходит расслоение, жиры всплывают и остаются в очистной установке, сточные воды отводятся в канализационную сеть.


Подключение

Подключение жироуловителя осуществляется стандартными канализационными трубами диаметром 50 мм.

Жироуловитель
производительность 0,5м³/час

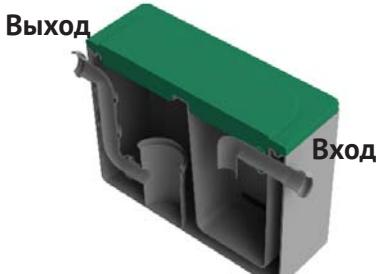

Жироуловитель
производительность 1м³/час

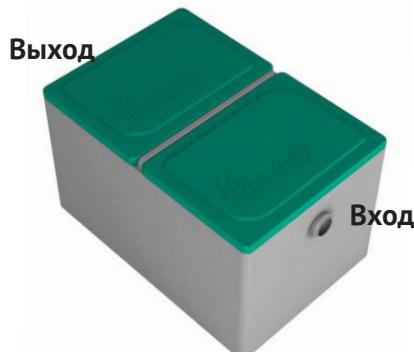

Особенности эксплуатации

Для предотвращения засорения жироуловителя и появления неприятных запахов рекомендуется производить забор накопившихся жировых отходов и удаление осадка 1 раз в неделю, а полное опорожнение и промывку жироуловителя 1 раз в 6 месяцев. При этом для предотвращения попадания в жироуловитель крупных нерастворимых (в т.ч. пищевых) отходов, рекомендуется использовать защитные сетки на сливе мойки.

Транспортировка и хранение

Транспортирование жироуловителя допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов. На длительное хранение жироуловитель рекомендуется поместить под навес или укрыть от солнечного света.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения правил подключения, транспортировки и хранения;
- наличия механических повреждений жироуловителя (внутренних и внешних), возникших в результате удара или аварии.

Гарантийное обслуживание

- Жироуловитель производительностью 0,5м³/час
 Жироуловитель производительностью 1м³/час

Гарантийный талон №.....

Продавец

Дата продажи

место
для
печати





Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 655-09-09
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)
Факс: 8 (812) 655-09-09
sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru